

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü

Ürün Kodu	CRE-XVR-411
Sensör Tipi	1/2.8" CMOS
Çözünürlük	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB

Minimum Aydınlatma

Renkli @F1.4 (30 IRE)	0.002 lux
S/B @F1.4 (30 IRE)	0.0002 lux
Renkli @F2.0 (30 IRE)	0.005 lux
S/B @F2.0 (30 IRE)	0.0005 lux
Aydınlatıcı Açık	0 lux

Lens ve Çözünürlük Modları

Maks. Diyafram (2.1 mm)	F2.0
Maks. Diyafram (2.8 / 3.6 / 6 mm)	F1.4
1080p Full HD	1920 × 1080
1.3M	1280 × 960
720p HD	1280 × 720
D1	704 × 576 / 704 × 480
CIF	352 × 288 / 352 × 240
VGA	640 × 480

Ağ Protokolleri

IP Versiyonu	IPv4; IPv6
Akış Protokolleri	RTP; RTSP; RTCP; RTMP
Aktarım Protokolleri	HTTP; TCP; UDP; SMTP; FTP; SFTP
Ağ Servisleri	DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; SNMP
Diğer	ARP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE


4G / Kablosuz Bağlantı

LTE FDD Band Seti 1	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28
LTE FDD Band Seti 2	B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66
2G Bandları	B2 / B3 / B5 / B8

Ürün Görünümleri



Ön Görünüş

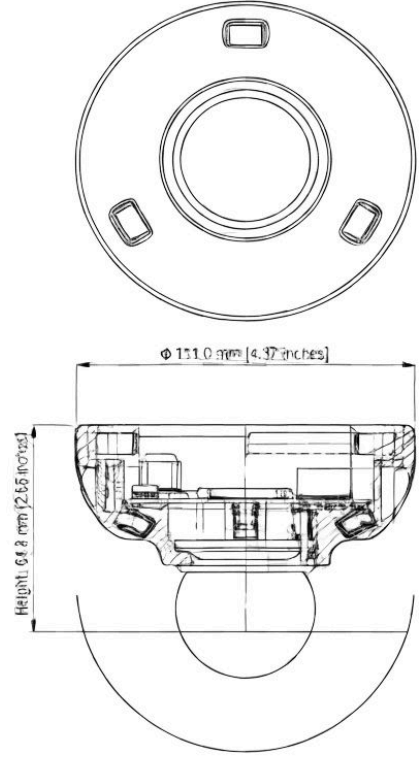

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş



Arka Görünüş