

CRE-AKS-322 | IP Kamera

2MP Full HD Görüntüleme ve Gece Görüşü | Ağ Üzerinden Güvenli Video Aktarımı için Gelişmiş IP Kamera Çözümü



Createch CRE-AKS-322 IP Kamera; 1/2.7" CMOS sensörü ve F2.0 maksimum diyafram açıklığı ile düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli 1920×1080 Full HD görüntü sunan profesyonel bir ağ kamerası çözümüdür. 20 metreye kadar etkili gece görüşü, geniş ağ protokol desteği ve esnek çözünürlük seçenekleriyle güvenlik ve gözetleme uygulamalarına yönelik endüstriyel standartta kesintisiz izleme performansı sağlar.

Temel Özellikler



Full HD 2MP Görüntüleme

1/2.7" CMOS sensör ve 1920×1080 maksimum çözünürlük ile yüksek detay ve netlikte Full HD video görüntüsü sağlar.



Gelişmiş Gece Görüşü

0.01 lux renk, 0.001 lux siyah-beyaz minimum aydınlatma hassasiyeti ve 20 metreye kadar etkin aydınlatma mesafesiyle karanlık ortamlarda kesintisiz görüntüleme sunar.



Geniş Ağ Protokol Desteği

IPv4/IPv6, RTSP, RTMP, P2P, DDNS ve daha fazlasını içeren kapsamlı ağ protokol desteği ile esnek entegrasyon imkânı sağlar.



Esnek Çözünürlük ve Frame Hızı

1080p'den CIF'e kadar çoklu çözünürlük seçeneği ve çift akış (main/sub stream) desteği ile her altyapıya uygun video yapılandırması sunar.

Görüntü Sensörü Parametreleri

Sensör Tipi

1/2.7" CMOS sensör ile geniş dinamik aralık ve düşük gürültülü görüntü yakalama performansı sunar.

Lens ve Diyafram

2.8 mm ve 3.6 mm odak uzaklığı seçenekleri ile F2.0 maksimum diyafram açıklığı; sahaya özel montaj esnekliği sağlar.

Aydınlatma Mesafesi

Entegre aydınlatıcı ile 20 metreye (66 ft) kadar etkili gece görüşü; sıfır lux ortamlarda dahi kesintisiz görüntüleme sağlar.



Elektronik Deklanşör

Otomatik/Manuel modda 1/3 s ile 1/100.000 s arasında geniş deklanşör hızı aralığı ile farklı ışık koşullarına uyum sağlar.



Sinyal / Gürültü Oranı

56 dB S/N oranı ile temiz ve yüksek kaliteli görüntü sinyali; parazit ve bozulmalara karşı güvenilir performans sunar.



Video ve Ağ Özellikleri

Ana Akış (Main Stream)

Çözünürlük	1920 × 1080
Frame Hızı	1-25/30 fps

Alt Akış (Sub Stream)

Çözünürlük (PAL)	704 × 576
Frame Hızı (PAL)	1-25 fps
Çözünürlük (NTSC)	704 × 480
Frame Hızı (NTSC)	1-30 fps

Desteklenen Çözünürlükler

1080p	1920 × 1080
1.3M	1280 × 960
720p	1280 × 720
D1	704×576 / 704×480
VGA	640 × 480
CIF	352×288 / 352×240

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü

Ürün Kodu	CRE-AKS-322
Sensör	1/2.7" CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
S/N Oranı	56 dB

Optik

Lens Odak Uzaklığı	2.8 mm; 3.6 mm
Maksimum Diyafram	F2.0
Elektronik Deklanşör	Oto/Manuel, 1/3 s – 1/100.000 s

Aydınlatma

Min. Aydınlatma (Renk)	0.01 lux@F2.0 (30 IRE)
Min. Aydınlatma (S/B)	0.001 lux@F2.0 (30 IRE)
Min. Aydınlatma (IR Açık)	0 lux
Aydınlatma Mesafesi	20 m'ye kadar (66 ft)


Ağ Protokolleri

IP Versiyonu	IPv4; IPv6
Aktarım Protokolleri	HTTP; TCP; UDP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP
Yönetim Protokolleri	DHCP; DNS; DDNS; NTP; ICMP; IGMP; ARP
Uygulama Protokolleri	SMTP; FTP; Multicast; P2P; Auto Registration

Ürün Görünümleri



Ön Görünüş

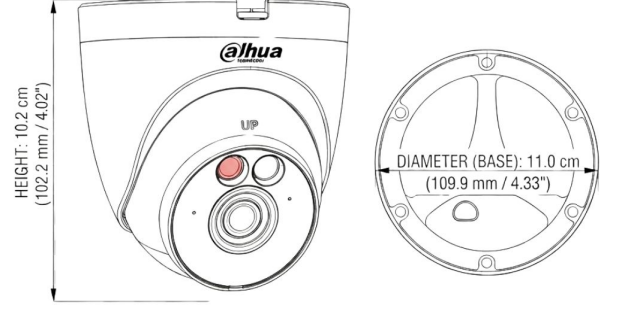

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş



Arka Görünüş

❏ Daha fazla bilgi ve teknik destek için www.createtech.com.tr adresini ziyaret edin veya satış ekibimizle iletişime geçin.