

CRE-AKS-328 | Kamera Bağlantı Buatı

Kamera Sistemleri için Güvenilir Güç ve Sinyal Aktarım Çözümü | Entegre Sigorta Korumalı, Sızdırmaz Kablo Rakorlu Bağlantı Buatı — Versiyon 1

Createch CRE-AKS-328 Kamera Bağlantı Buatı; kamera sistemlerinde güvenilir güç ve sinyal aktarımı sağlamak için tasarlanmış, kablolar üzerinden geçen akımın güvenli şekilde dağıtılmasını ve olası kısa devrelerin kontrol altına alınmasını sağlayan entegre koruma sigortasıyla donatılmış endüstriyel bir bağlantı çözümüdür. Sigorta kutusu yapısına uygun kompakt iç düzeni, bağlantıları düzenli ve güvenli hâle getirirken; dayanıklı DKP sac gövde ve sızdırmaz kablo rakoru kabloları toz, nem ve dış etkenlerden izole eder. Bu yapı sayesinde sistem uzun ömürlü, stabil ve saha koşullarına karşı dayanıklı bir performans sunar.

Temel Özellikler



Entegre Koruma Sigortası

Kablolar üzerinden geçen akımın güvenli şekilde dağıtılmasını sağlar. Olası kısa devre durumlarını kontrol altına alarak sistemi ve bağlı kamera ekipmanlarını korur.



Kompakt İç Düzen

Sigorta kutusu yapısına uygun optimize edilmiş iç düzeni sayesinde bağlantılar düzenli ve güvenli hâle getirilir. Saha kurulumlarında kolay montaj ve bakım imkânı sunar.



Dayanıklı DKP Sac Gövde

Yüksek mukavemetli DKP sac malzemeden üretilen gövde, mekanik darbeler ve saha koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Endüstriyel kullanıma uygun sağlam yapı sunar.



Sızdırmaz Kablo Rakoru

Entegre sızdırmaz kablo rakoru, kabloları toz, nem ve dış çevresel etkenlerden izole eder. Uzun ömürlü ve kararlı performans için sistem bütünlüğünü korur.

Uygulama Alanları ve Avantajlar

Güvenlik Kamera Sistemleri

Sabit ve PTZ kamera kurulumlarında güç ve sinyal hatlarının güvenli dağıtımı için idealdir.

Çevre Koşullarına Dayanım

Sızdırmaz kablo rakoru ve DKP gövde kombinasyonu; toz, nem ve korozyon ortamlarda kesintisiz çalışma sağlar.

Saha Koşullarında Kararlı Performans

Endüstriyel dayanıklılık standardında üretilmiş yapısıyla uzun ömürlü, stabil ve güvenilir saha performansı sunar.



Kısa Devre Koruması

Entegre sigorta yapısı, hat üzerinde oluşabilecek aşırı akım ve kısa devre durumlarını anında sınırlandırır.



Düzenli Kablo Yönetimi

Kompakt iç düzen sayesinde güç ve sinyal hatları ayrı ve düzenli biçimde yönetilir; bakım kolaylığı sağlanır.



Bağlantılar

Güç Girişi ve Çıkışları

Pin	Sinyal
1	8–32V Güç Girişi
2	GND
3	12V Kamera Çıkışı
4	12V Kamera Çıkışı
5	Sigorta Çıkışı
6	GND

Sinyal Bağlantıları

Pin	Sinyal
1	Video Sinyal (+)
2	Video Sinyal (–)
3	RS-485 A
4	RS-485 B
5	GND
6	Rezerve
7	Rezerve
8	GND

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler

Ürün Kodu	CRE-AKS-328
Versiyon	1.0

Gövde ve Mekanik Özellikler

Malzeme	DKP Sac
Yüzey İşlemi	Toz Boya / Elektrostatik Kaplama
Kablo Girişi	Sızdırmaz Kablo Rakoru
Montaj	Duvar / Direk Montaj

Elektriksel Özellikler

Giriş Gerilimi	8–32V DC
Koruma Sigortası	Entegre, Değiştirilebilir
Kısa Devre Koruması	Dahili Sigorta ile
Aşırı Akım Koruması	Destekleniyor



Bağlantı Arayüzleri

Kamera Güç Çıkışı	12V DC
Sinyal Hattı	Video + RS-485
Kablo Rakoru	Sızdırmaz (IP Korumalı)

Çevresel ve Performans


Çalışma Sıcaklığı	–20°C / +70°C
Depolama Sıcaklığı	–30°C / +85°C
Toz ve Nem Koruması	Kablo Rakoru ile İzole
Uygulama	Kamera Sistemleri, Saha Tesisatı

Ürün Görünümleri

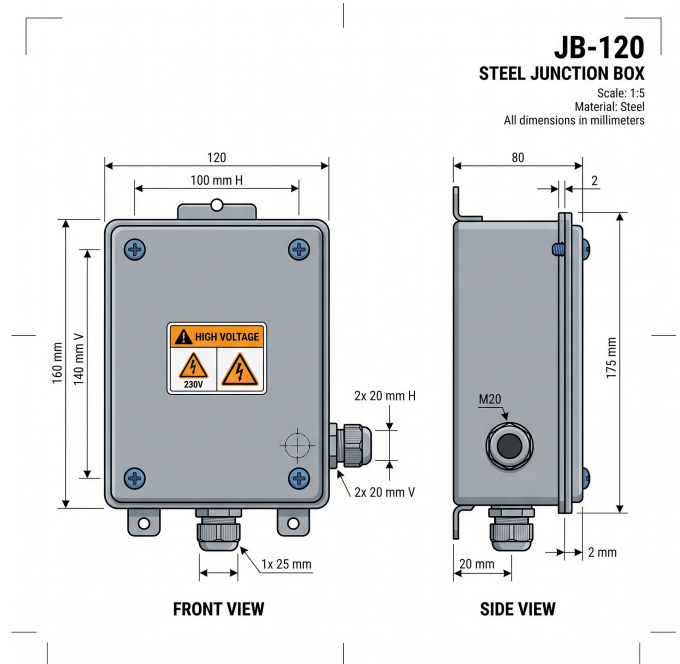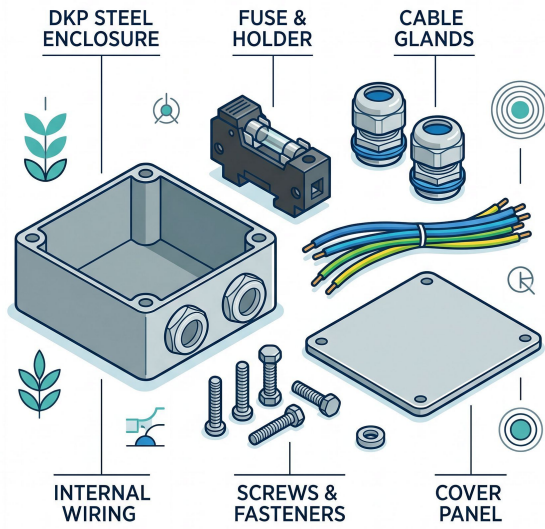

Demontaj

Teknik Ölçüler

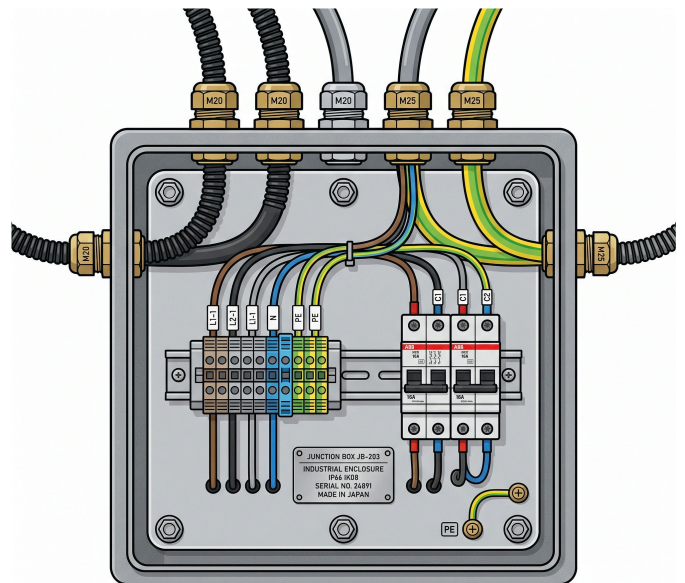

Trimetrik Görünüş

Arka Görünüş