

CRE-NVR-508 | NVR Kamera Sistemi

8 Portlu POE Destekli Ağ Video Kaydedici | Yapay Zeka Destekli Çözüm Çözme ve Çok Kanallı Kayıt — 8 Kanal

Createch CRE-NVR-508 NVR Kamera Sistemi; 8 adet POE portu ile kameralara entegre güç ve veri bağlantısı sunan, yapay zeka destekli çözümleme kapasitesiyle yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı gerçekleştiren gelişmiş bir ağ video kaydedicidir. H.264 video sıkıştırma ve G.711A/U ile PCM ses sıkıştırma desteğiyle verimli depolama sağlar. ONVIF 16.12 ve CGI uyumluluğu sayesinde geniş kamera ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sunarken; entegre 4G/2G bağlantısı ile uzak noktalarda kesintisiz erişim imkânı sağlar.

Temel Özellikler



8 Kanallı POE Altyapısı

8 adet POE portu aracılığıyla kameralara tek kablo üzerinden hem güç hem de veri bağlantısı sağlanır. Kurulum maliyeti ve karmaşıklığı en aza indirilir.



AI Destekli Çözümleme

AI etkin modda 8 MP@30 fps'e kadar çözümleme kapasitesi sunar. AI devre dışı modda ise 12 MP@30 fps'e kadar yüksek çözünürlüklü görüntü işleme gerçekleştirilir.



H.264 Video Sıkıştırma

H.264 video sıkıştırma standardı ile yüksek görüntü kalitesi korunurken depolama alanı ve bant genişliği kullanımı optimize edilir.



4G/2G Mobil Bağlantı

LTE FDD çoklu band desteği ile uzak ve sabit internet bağlantısı olmayan noktalarda kesintisiz ağ erişimi ve uzaktan izleme imkânı sağlanır.

Çözümleme Kapasitesi

12 MP@30 fps (AI Kapalı)

AI devre dışı modda tek kanallı 12 megapiksel 30 kare/saniye çözümleme kapasitesi ile en yüksek görüntü kalitesi elde edilir.

Çok Kanallı 4 MP / 1080p

AI kapalı modda 3 kanal 4 MP@30 fps ve 6 kanal 1080p@30 fps; AI açık modda 2 kanal 4 MP@30 fps ve 4 kanal 1080p@30 fps desteklenir.

ONVIF 16.12 & CGI Uyumluluk

ONVIF 16.12 ve CGI uyumluluğu ile geniş kamera ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlanır. Marka bağımsız kamera desteği sunulur.



8 MP@30 fps

AI kapalı modda 1 kanal, AI açık modda 1 kanal olmak üzere 8 MP@30 fps çözümleme desteklenir. Her iki modda da yüksek kaliteli kayıt sağlanır.



Ses Sıkıştırma

G.711A, G.711U ve PCM ses sıkıştırma formatları desteklenerek farklı kamera ve altyapı gereksinimlerine uyum sağlanır.

Bağlantılar

POE Portları

Port	Açıklama
1-8	POE Kamera Girişi
Standart	IEEE 802.3af/at
Hız	10/100 Mbps
Güç	POE ile Dahili

Ağ ve Diğer Bağlantılar

Port	Sinyal
WAN	RJ45 Ethernet
USB	Yedekleme / Güncelleme
Video Çıkış	HDMI / VGA
Güç Girişi	DC 12V
4G Anten	SMA Konnektör

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler

Ürün Kodu	CRE-NVR-508
Kanal Sayısı	8 Kanal POE

Çözümleme Kapasitesi (AI Kapalı)

1 Kanal	12 MP@30 fps
1 Kanal	8 MP@30 fps
2 Kanal	6 MP@30 fps
2 Kanal	5 MP@30 fps
3 Kanal	4 MP@30 fps
6 Kanal	1080p@30 fps

Çözümleme Kapasitesi (AI Açık)

1 Kanal	8 MP@30 fps
1 Kanal	6 MP@30 fps
1 Kanal	5 MP@30 fps
2 Kanal	4 MP@30 fps
4 Kanal	1080p@30 fps

Video ve Ses Sıkıştırma

Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM


Uyumluluk ve Bağlantı

Interoperability	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
POE Port Sayısı	8 Port


Mobil Ağ Bantları

4G LTE FDD (Küme 1)	B1/B3/B7/B8/B20/B28
4G LTE FDD (Küme 2)	B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
2G Bantları	B2/B3/B5/B8

Ürün Görünümleri

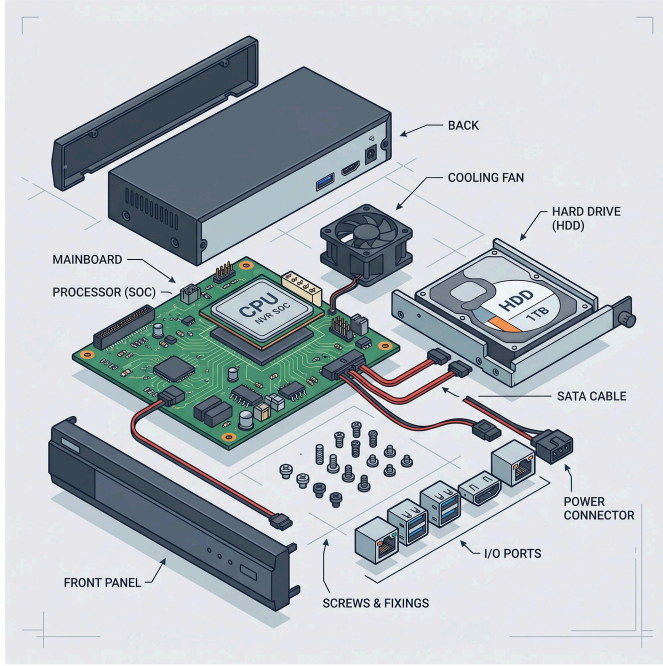


Demontaj

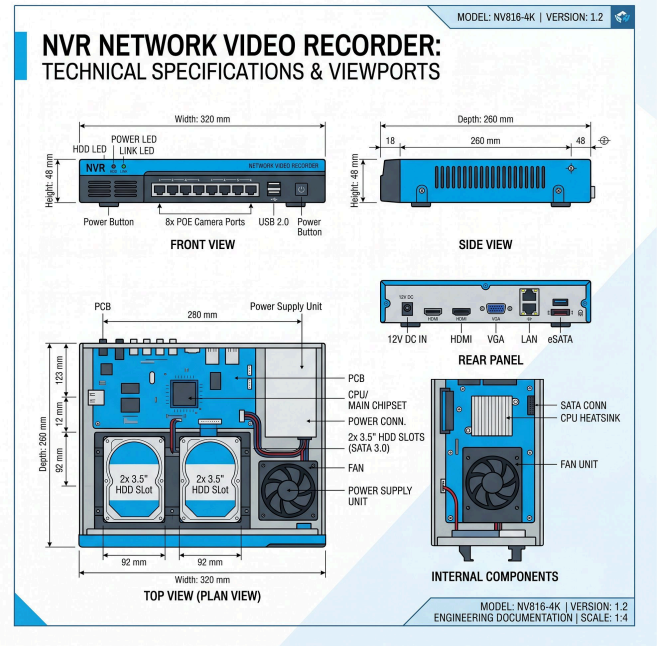

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş

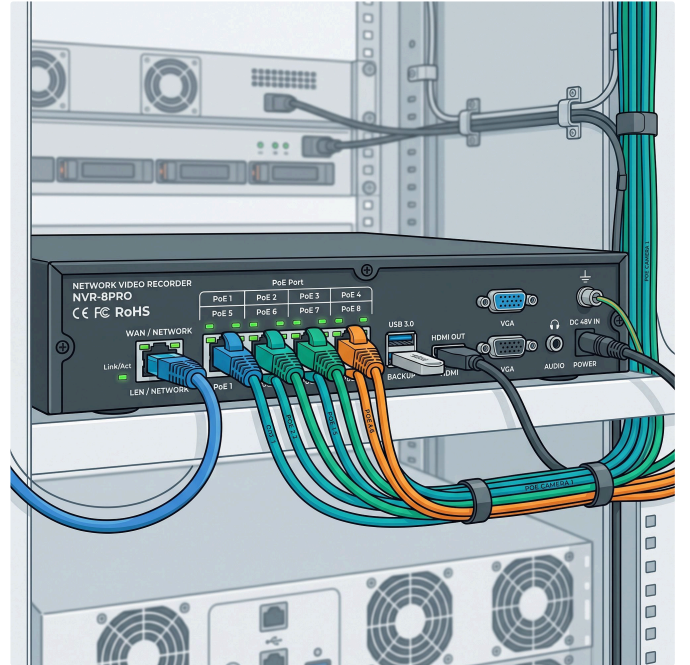

Arka Görünüş