

CRE-XVR-404 | XVR Kamera Sistemi

4+1 Kanal Hibrit Video Kaydedici | Araç Güvenliği ve Gözetleme Uygulamaları için Gelişmiş Kamera Yönetim Sistemi — Versiyon 1



Createch CRE-XVR-404 XVR Kamera Sistemi; 4+1 kanal hibrit video kaydedici yapısıyla araç güvenliği ve gözetleme uygulamalarına yönelik geliştirilmiş ileri düzey bir kayıt ve izleme çözümüdür. H.264 video sıkıştırma teknolojisi ve 1080P/720P çözünürlük desteğiyle yüksek kaliteli görüntü kaydı sunarken; entegre 4G, Dual WiFi (2.4GHz + 5GHz) ve ONVIF 16.12 uyumluluğu sayesinde kesintisiz bağlantı ve geniş sistem entegrasyonu sağlar. G.711A, G.711U ve PCM ses sıkıştırma desteğiyle tam multimedya kaydı gerçekleştiren sistem, endüstriyel ortamlar için optimize edilmiş mimarisiyle 7/24 güvenilir çalışma performansı sunar.

Temel Özellikler



4+1 Kanal Hibrit Yapı

Dört ana kamera kanalına ek olarak tek IP kanal desteği sunulur. Farklı kamera tipleriyle esnek kurulum imkânı sağlayan hibrit mimari, geniş araç filolarına kolayca uyum sağlar.



Yüksek Çözünürlüklü Görüntü

1080P@25/30fps ve 720P@25/30fps kod çözme kapasitesiyle kristal netliğinde video kaydı sağlar. H.264 sıkıştırma teknolojisi sayesinde depolama verimliliği en üst düzeyde tutulur.



Çok Bantlı Kablosuz Bağlantı

LTE FDD çok bantlı 4G desteği ve Dual WiFi (2.4GHz + 5GHz) ile sürekli ve güvenilir kablosuz bağlantı sağlanır. Kesintisiz veri aktarımı ve uzaktan erişim imkânı sunulur.



ONVIF & CGI Uyumluluğu

ONVIF 16.12 ve CGI uyumlu yapısıyla geniş kamera ve sistem ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Farklı marka kameralar ve platformlarla tam birlikte çalışabilirlik sunar.

Sistem Özellikleri ve Desteklenen Standartlar

Video Sıkıştırma

H.264 standardı ile yüksek kaliteli görüntü daha az depolama alanı kullanılarak kaydedilir. Uzun süreli kayıt ve verimli depolama yönetimi sağlanır.

4G LTE Bant Desteği

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 ve B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 bantları desteklenerek geniş coğrafi kapsama alanında kesintisiz bağlantı sağlanır.

Birlikte Çalışabilirlik

ONVIF 16.12 ve CGI uyumluluğu ile farklı üreticilerin kamera ve sistemleriyle tam entegrasyon sağlanır. Açık standart desteği esnek sistem tasarımına olanak tanır.



Ses Sıkıştırma

G.711A, G.711U ve PCM ses sıkıştırma formatları desteklenir. Araç içi ses kaydı ve uzaktan sesli izleme uygulamaları için tam uyumluluk sağlanır.



2G ve Dual WiFi

B2/B3/B5/B8 2G bant desteğiyle geniş alan kapsama sağlanır. 2.4GHz ve 5GHz Dual WiFi ile yüksek hızlı kablosuz veri aktarımı ve yerel ağ bağlantısı desteklenir.

Bağlantılar



Soket - 1 1 ---- 6 Soket - 2 1 ---- 8 Soket - 3 1 ---- 4 Soket - 4 1 ---- 3 Soket - 5 1 ---- 4

Soket - 1

Pin	Sinyal
1	8-32V Giriş
2	GND
3	Kontak
4	Geri Vites
5	3.3V Çıkış
6	5V Çıkış

Soket - 2

P	Sinyal
1	RS-232 TX
2	TTL TX
3	RS-232 RX
4	TTL RX
5	5V Çıkış
6	RS-485 B
7	GND
8	RS-485 A

Soket - 3

Pin	Sinyal
1	GND
2	Dijital Çıkış
3	RS-232 TX
4	Sıcaklık Sensörü
5	RS-232 RX
6	Dijital Giriş
7	CAN High
8	CAN Low

Soket - 4

Pin	Sinyal
1	GND
2	Dijital Çıkış
3	RS-232 TX
4	Sıcaklık Sensörü
5	RS-232 RX
6	Dijital Giriş
7	CAN High
8	CAN Low

Soket - 5

Pin	Sinyal
1	GND
2	Dijital Çıkış
3	RS-232 TX
4	Sıcaklık Sensörü
5	RS-232 RX
6	Dijital Giriş
7	CAN High
8	CAN Low

Teknik Özellikler

Ürün Bilgisi

Ürün Kodu	CRE-XVR-404
Versiyon	1.0

Video

Kanal Sayısı	4+1
Kod Çözme Kapasitesi	1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Video Sıkıştırma	H.264

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
----------------	---------------------


Ağ ve Bağlantı

Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
WiFi	Dual WiFi 2.4GHz + 5GHz
4G Bantları (Küme 1)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
4G Bantları (Küme 2)	LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
2G Bantları	B2/B3/B5/B8

Ürün Görünümleri




Demontaj

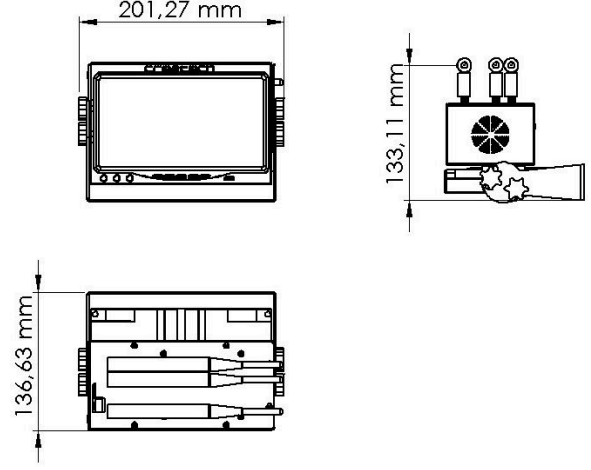

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş

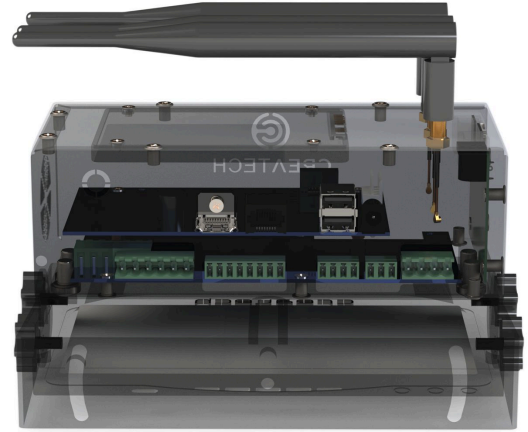

Arka Görünüş

☐ Daha fazla bilgi ve teknik destek için www.createch.com.tr adresini ziyaret edin veya satış ekibimizle iletişime geçin.