

CRE-FMC-1150 | CanBus Telemetri Cihazı

Çok Bantlı 4G/2G Bağlantı, Çok Sistemli GNSS ve Çift CAN Arayüzü ile Gelişmiş Araç Telemetri Çözümü — Endüstriyel IoT ve Filo Yönetimi Uygulamaları için



Createch CRE-FMC-1150 CanBus Telemetri Cihazı; GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS ve AGPS destekli çok sistemli konum altyapısı ile 4G LTE ve 2G GSM bağlantı teknolojilerini bir arada sunan gelişmiş bir araç telemetri çözümüdür. Çift CAN arayüzü, 3 dijital giriş, 2 dijital çıkış ve 2 analog giriş ile zengin I/O kapasitesi sağlayan cihaz; 128 MB dahili flash bellek ve Bluetooth 4.0 + LE desteğiyle kapsamlı veri toplama ve iletişim olanakları sunar. IP54 koruma sınıfı ve -40 °C ile +85 °C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığıyla zorlu saha koşullarında 7/24 güvenilir çalışma performansı sağlar.

Temel Özellikler



Bağlantı ve Haberleşme Özellikleri



Teknik Özellikler

Ürün Bilgisi

Ürün Kodu	CRE-FMC-1150
Ürün Adı	CanBus Telemetry Cihazı

GNSS

Desteklenen Sistemler	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
-----------------------	---

Hücresel Bağlantı

4G Bantları (Set 1)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
4G Bantları (Set 2)	LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
2G Bantları	B2/B3/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8

Güç

Giriş Voltaj Aralığı	10 – 30 V DC (Aşırı Voltaj Korumalı)
Dahili Yedek Pil	170 mAh Li-Ion 3.7 V (0.63 Wh)

Giriş / Çıkış

Dijital Girişler	3
Negatif Girişler	1 (Dijital Giriş 2)
İmpuls Girişleri	2 (Dijital Giriş 1, Dijital Giriş 2)
Dijital Çıkışlar	2
Analog Girişler	2
CAN Arayüzleri	2
1-Wire	1 (1-Wire Data)


Bellek ve Haberleşme

Dahili Flash Bellek	128 MB
Bluetooth	4.0 + LE

Fiziksel ve Çevresel

Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı (Pilsiz)	-40 °C ile +85 °C

Ürün Görünümleri

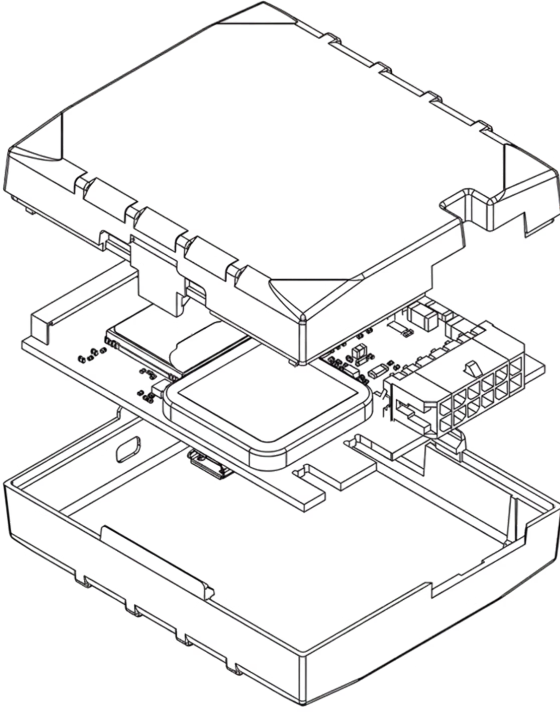

Demontaj



Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş



Arka Görünüş



Daha fazla bilgi ve teknik destek için www.createtech.com.tr adresini ziyaret edin veya satış ekibimizle iletişime geçin.