


CRE-AKS-311 | HD Monitör


Yüksek Çözünürlüklü 7" Araç İçi Ekran Çözümü | Endüstriyel ve Araç İçi Uygulamalar için Gelişmiş HD Görüntüleme Sistemi
— Versiyon 1

Createch CRE-AKS-311 HD Monitör; 7 inç yüksek çözünürlüklü ekranı, geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve çift voltaj desteğiyle araç içi ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış profesyonel bir görüntüleme çözümüdür. -20°C ile +70°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında stabil çalışma performansı sunan sistem, 12V ve 24V araç güç sistemleriyle tam uyumludur. Optimize edilmiş donanım mimarisi sayesinde 7/24 kesintisiz ve güvenilir görüntü kalitesi sağlar.


Temel Özellikler

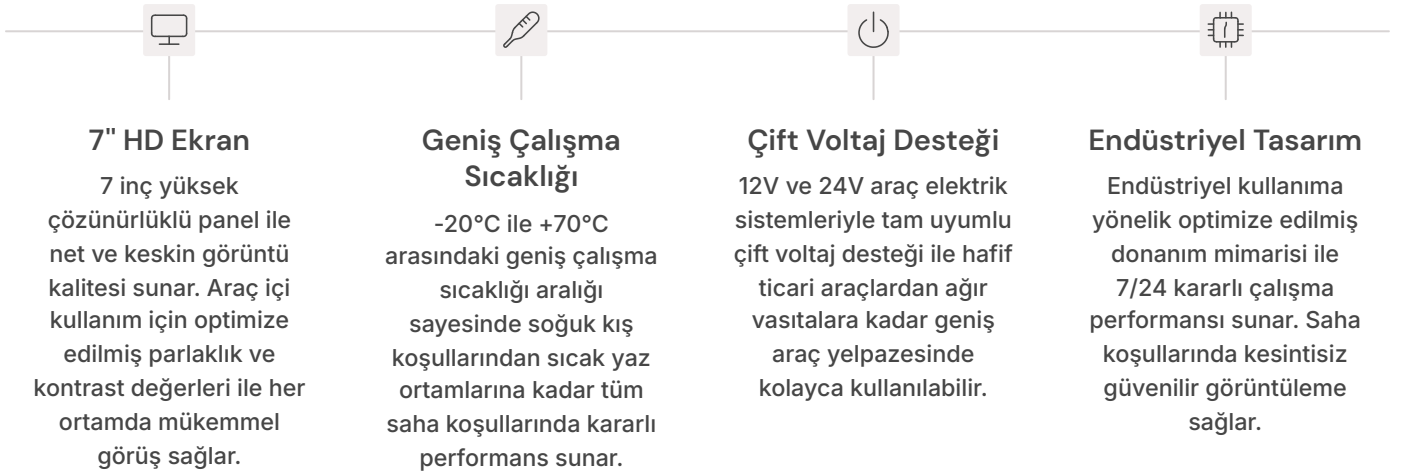

Teknik Parametreler

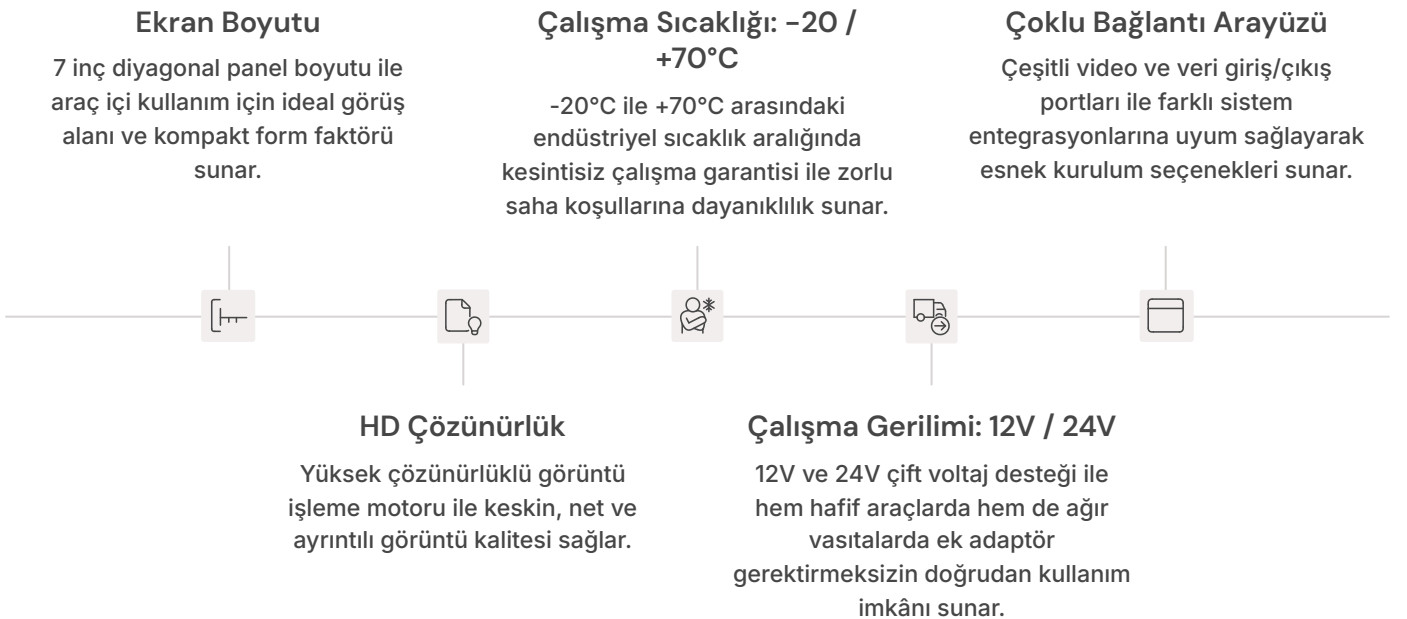

Bağlantılar

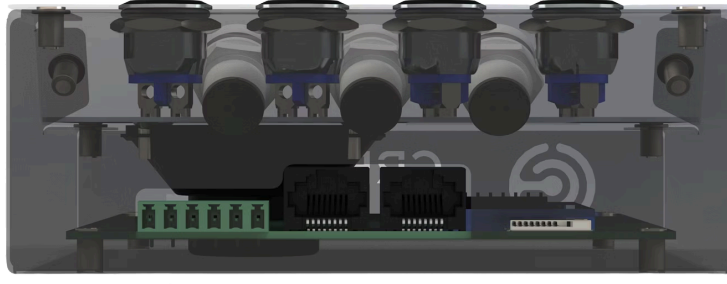

Soket - 1 RJ 45 - 1 RJ 45 - 2
1 ----- 6 1 ----- 8 1 ----- 8

Soket - 1

Pin	Sinyal
1	8-32V Giriş
2	GND
3	Kontak
4	Geri Vites
5	3.3V Çıkış
6	5V Çıkış

RJ45 - 1

Pin	Sinyal
1	RS-232 TX
2	TTL TX
3	RS-232 RX
4	TTL RX
5	5V Çıkış
6	RS-485 B
7	GND
8	RS-485 A

RJ45 - 2

Pin	Sinyal
1	GND
2	Dijital Çıkış
3	RS-232 TX
4	Sıcaklık Sensörü
5	RS-232 RX
6	Dijital Giriş
7	CAN High
8	CAN Low

Teknik Özellikler

Ekran Modülü

Ürün Kodu	CRE-AKS-311
Versiyon	1.0

Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu	7"
Ekran Tipi	HD TFT LCD
Çözünürlük	HD
Arka Aydınlatma	LED

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +80°C

Güç

Çalışma Gerilimi	12V / 24V
Güç Tüketimi	Düşük Güç Tüketimi


Yazılım ve Bağlantı

CAN Bus	1 port
RS232	2 port
RS485	1 port
Uzaktan Güncelleme (OTA)	Destekleniyor


Veri Kaydı

Örnekleme Periyodu	100 ms
Depolama	Micro SD, 32 GB'a kadar
Gerçek Zamanlı Saat (RTC)	Dahili

Ürün Görünümleri

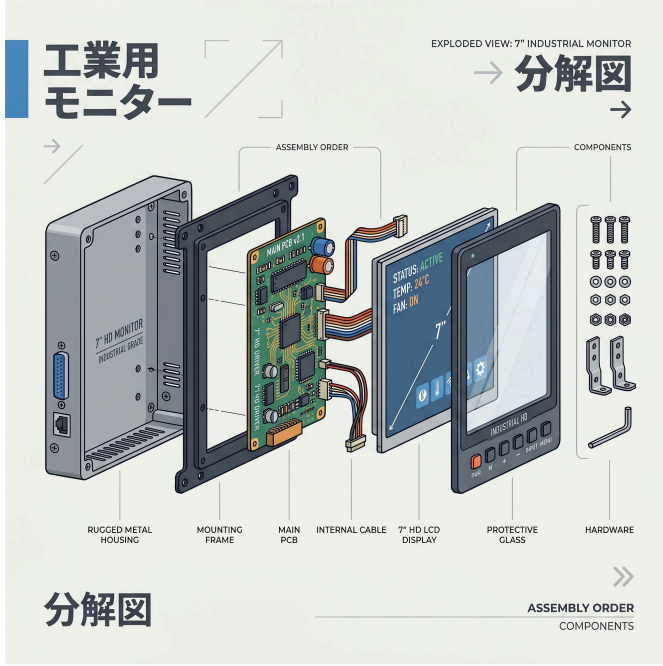


Demontaj

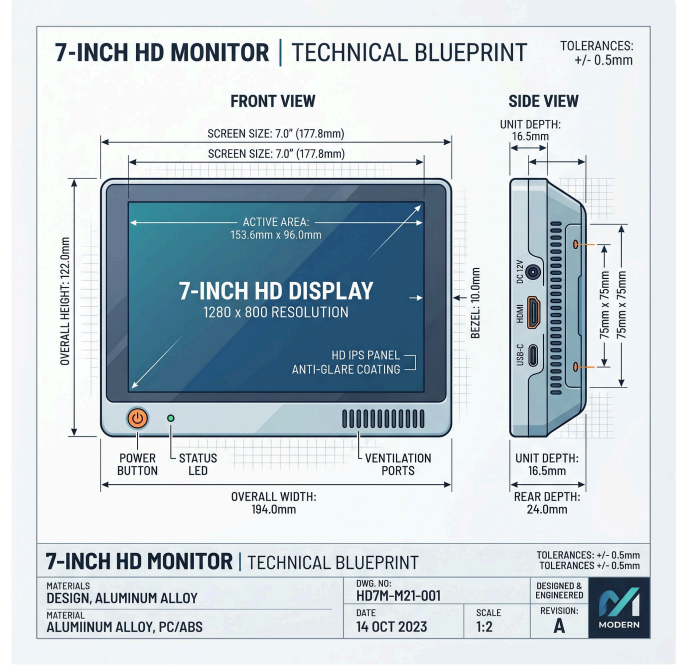

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş

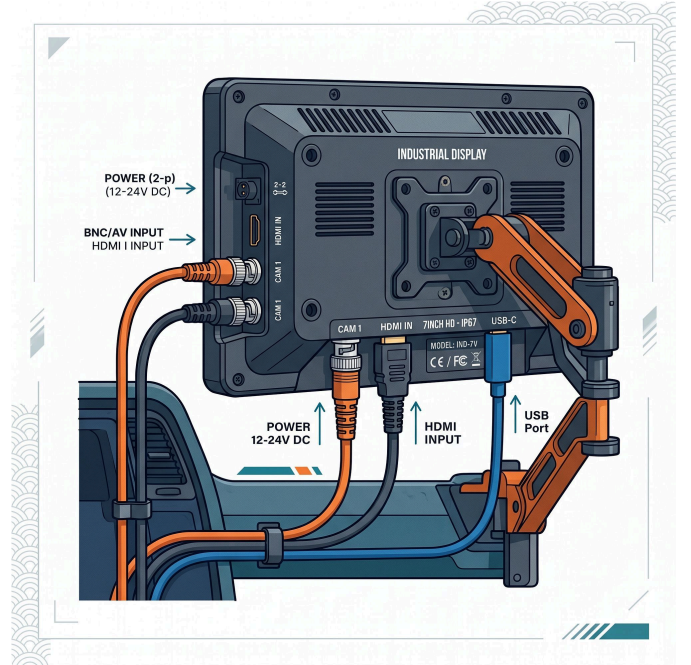

Arka Görünüş