


CRE-FMC-1650 | Gelişmiş Telemetri Cihazı

Çok Bantlı 4G/2G GNSS Telemetri Platformu | Endüstriyel Araç ve Saha Uygulamaları için Gelişmiş Bağlantı ve İzleme Çözümü




Createch CRE-FMC-1650 Gelişmiş Telemetri Cihazı; GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS ve AGPS destekli çok frekanslı konum alımı ile 4G LTE/2G çok bantlı iletişim altyapısını tek bir endüstriyel platformda birleştiren yüksek performanslı bir telemetri çözümü. Zengin I/O yapısı (4 dijital giriş, 4 dijital çıkış, 4 analog giriş), çift CAN arabirimi, RS232/RS485/J1939/J1708/K-line protokol desteği ve 116 MB dahili flash bellek ile Micro SD kart kapasitesini bünyesinde barındırır. -40 °C ile +85 °C arasındaki geniş çalışma sıcaklık aralığı ve IP54 koruma sınıfıyla zorlu saha koşullarında kesintisiz ve güvenilir operasyon sunar.

Temel Özellikler

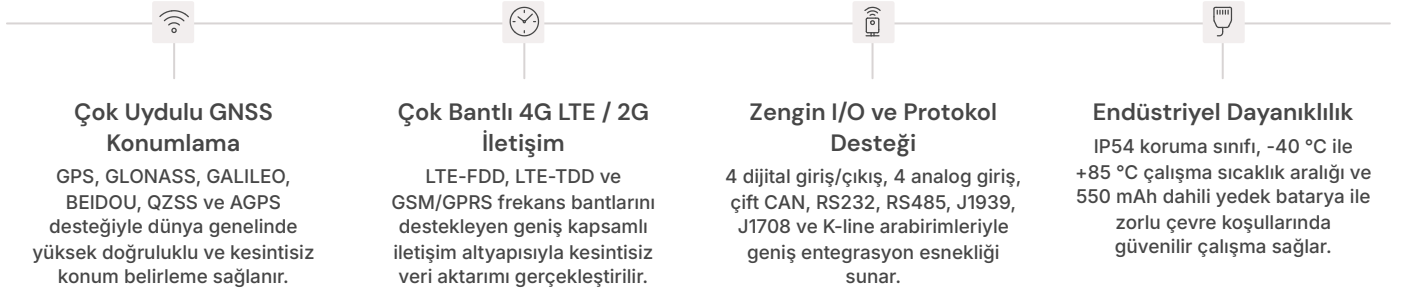

Desteklenen Bağlantı ve Protokoller

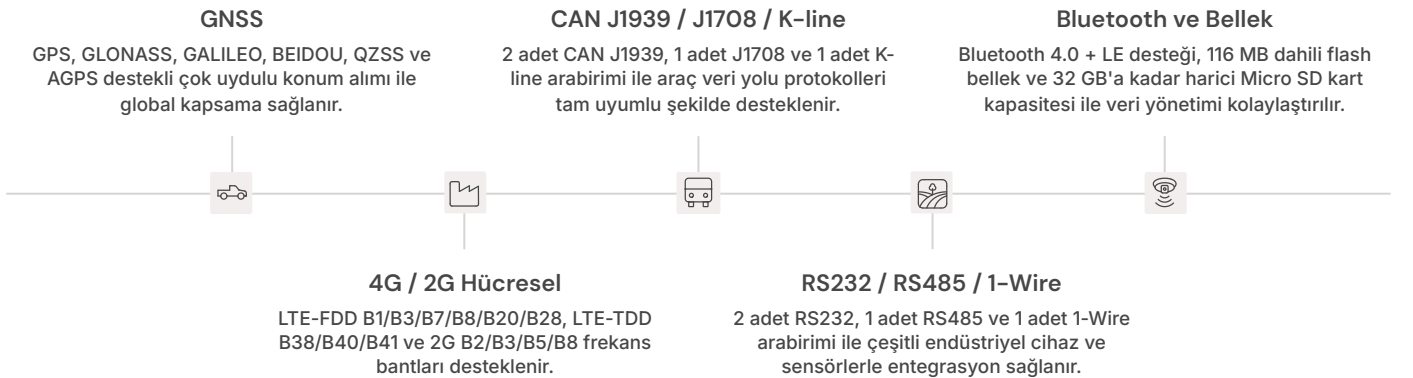

Teknik Özellikler

Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	CRE-FMC-1650
Ürün Adı	Gelişmiş Telemetry Cihazı

GNSS

Uydu Sistemleri	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
-----------------	---

Hücresel İletişim

4G Bantları (LTE-FDD)	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28
4G Bantları (LTE-TDD)	B38 / B40 / B41
2G Bantları	B2 / B3 / B5 / B8

Güç

Giriş Gerilimi	8 – 32 V DC (Aşırı gerilim korumalı)
Dahili Yedek Batarya	550 mAh Ni-Mh, 8,4 V

I/O Arabirimleri

Dijital Girişler	4
Dijital Çıkışlar	4
Analog Girişler	4
CAN Arabirimleri	2
1-Wire	1
RS232	2
RS485	1

Araç Protokolleri

CAN J1939	2
J1708	1
K-line	1


Bellek ve Kablosuz

Dahili Flash Bellek	116 MB
Harici Bellek	Micro SD, 32 GB'a kadar
Bluetooth	4.0 + LE


Fiziksel ve Çevresel

Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı (Batarya hariç)	-40 °C ile +85 °C

Ürün Görünümleri

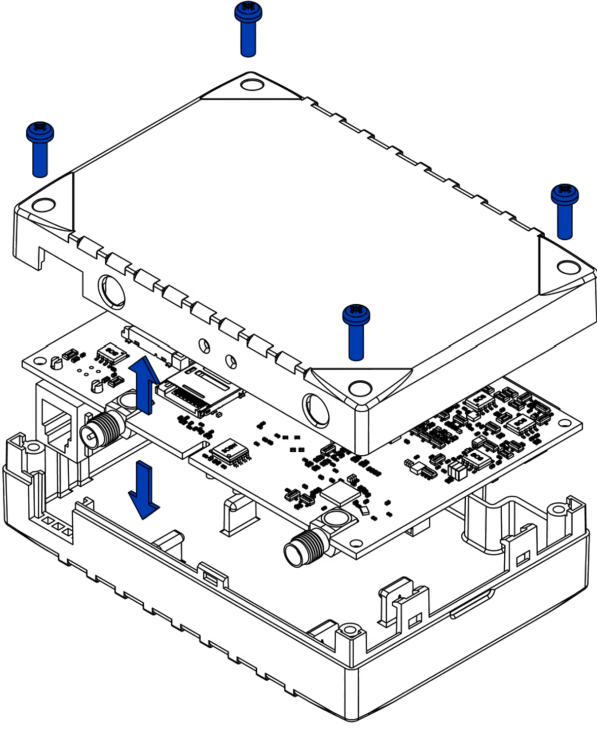


Demontaj

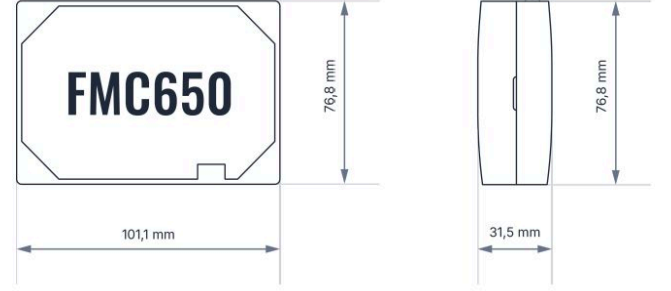

Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş

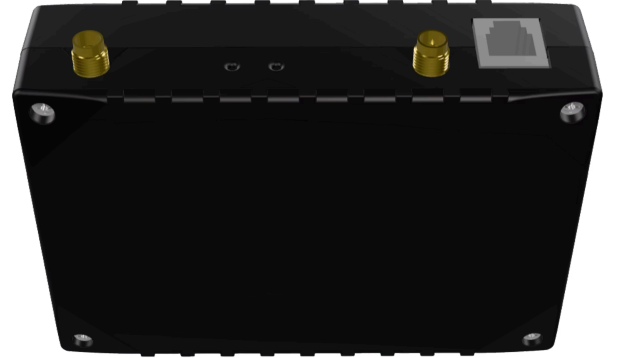

Arka Görünüş



Daha fazla bilgi ve teknik destek için www.createch.com.tr adresini ziyaret edin veya satış ekibimizle iletişime geçin.